




吉隆通信  
JILONG  
Since 1993

# OLS-22

## 迷你稳定光源 多功能一体机



迷你精巧



网络测试



≥-5dBm输出功率



LED照明




载波输出



### 特征描述

- ◆ 口袋式设计，迷你精巧
- ◆ 配有单模双波长/多模双波长/PON三波长三种激光输出，配合光功率计使用
- ◆ 连续波输出，带有三种调制频率(270Hz、1kHz、2kHz)
- ◆ 网络线序测量，判断信号传输
- ◆ 配备LED灯，黑暗中查线施工更便利
- ◆ 2.5mm通用接口设计，适配SC、ST、FC接口

## 产品卖点



### LED照明灯

便于黑暗环境下查线施工  
工作便利



### 网络测试

精准测量网络线序，判断信号传输  
便携收纳，防止丢失



## 2.5mm通用接口



SC接口




ST接口



FC接口

## 产品展示

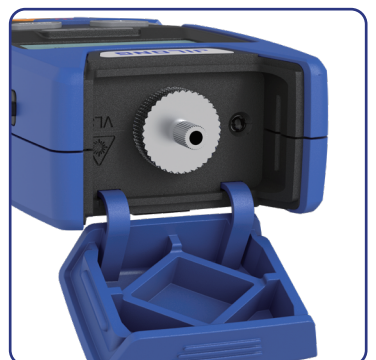



## 产品规格

仪表型号	OLS-22
网络测试	Interface RJ-45
波长	单模双波长: 1310nm+1550nm 多模双波长: 850nm+1300nm PON三波长: 1310nm+1490nm+1550nm
接口	2.5mm通用接口
输出功率	$\geq -5\text{dBm}$
输出稳定性	$\pm 0.05\text{dB} / 15\text{mins}$ $\pm 0.1\text{dB} / 8\text{H}$
调制频率	CW/ 270Hz / 1KHz / 2KHz
LED照明灯	支持
电池	7号 1.5V 电池 x 2
体积	112 x 57 x 31 mm
重量	120 g (含电池)

以上所有数据均为吉隆实验室在20°环境下得出

### 联系我们

南京吉隆光纤通信股份有限公司

地址: 江苏省南京市江北新区星火路14号长峰航天科技楼2号楼12层

电话: 025-58880885(周一至周五8:30-17:30)

025-85880035(非工作时间)

邮箱: info@jilongot.com

网址: www.JILONGTX.com



更多产品  
关注微信公众号